

【 J B S N 型 全自動洗壘機 】



J B S N - 5 1 6 型

回収びんの洗浄に最適な高能力の浸漬洗浄型洗びん機です。
 多槽型浸漬洗浄と強力噴射洗浄によりびんを洗浄・殺菌します。



J B S N 型式・仕様

特 許 6 7 6 8 8 4
 1 1 0 4 8 4 9
 実用新案 1 3 9 6 7 2 2

優れた洗浄効率


回収びんの洗浄に最も効率の良い洗浄液の温度、濃度、噴射圧力・流量並びに浸びん時間を選定していますので、びんの強固な汚れまで洗浄・殺菌します。

省エネルギー／経済性

- ・循環すすぎ洗浄並びに間欠噴射洗浄装置により清水使用量を最小限にし、その回収水は順次前工程の洗浄槽へ回収使用しますので、無駄な水、エネルギーの消費を抑えます。
- ・各槽に自動温度調節装置が装備されておりますので、洗浄液は常に最適な温度を維持し、洗浄しますので非常に経済的です。
- ・特許円盤式自動濾過装置により、剥離されたレットル、ゴミ等をいち早く槽外に排出して洗剤疲労を最小限にします。

優れた操作性

- ・主操作盤にて各安全装置の作動状態、各駆動部並びに各槽温度の集中制御が出来ますので、運転操作は極めて容易です。
- ・噴射洗浄部には特許ジェットパイプ目詰まり防止装置を装備していますので、ノズルが目詰まりしにくく、メンテナンスも極めて容易です。

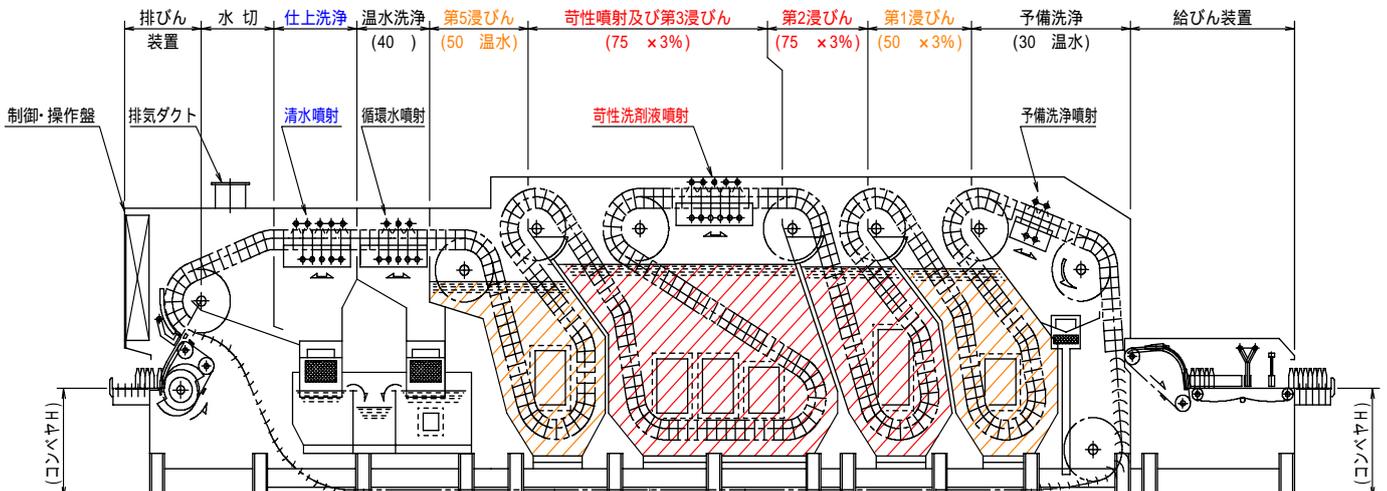

【 J B S B 型 全自動洗壺機 】



JBSB - 516 型

回収びんの洗浄に最適な高能力の浸漬洗浄型洗びん機です。
 多槽型浸漬洗浄と強力噴射洗浄、内洗ブラシ洗浄によりびんを洗浄・殺菌します。



JBSB 型式・仕様

特 許 6 7 6 8 8 4
 1 1 0 4 8 4 9

実用新案 1 3 9 6 7 2 2

優れた洗浄効率


回収びんの洗浄に最も効率の良い洗浄液の温度、濃度、噴射圧力・流量並びに浸びん時間を選定し、さらに内洗、口洗いブラシ洗浄を行いますので、びんの強固な汚れまで洗浄・殺菌します。

省エネルギー／経済性

- ・循環すすぎ洗浄並びに間欠噴射洗浄装置により清水使用量を最小限にし、その回収水は順次前工程の洗浄槽へ回収使用しますので、無駄な水、エネルギーの消費を抑えます。
- ・各槽に自動温度調節装置が装備されておりますので、洗浄液は常に最適な温度を維持し、洗浄しますので非常に経済的です。
- ・特許円盤式自動濾過装置により、剥離されたレットル、ゴミ等をいち早く槽外に排出して洗剤疲労を最小限にします。


優れた操作性

- ・主操作盤にて各安全装置の作動状態、各駆動部並びに各槽温度の集中制御が出来ますので、運転操作は極めて容易です。
- ・噴射洗浄部には特許ジェットパイプ目詰まり防止装置を装備していますので、ノズルが目詰まりしにくく、メンテナンスも極めて容易です。

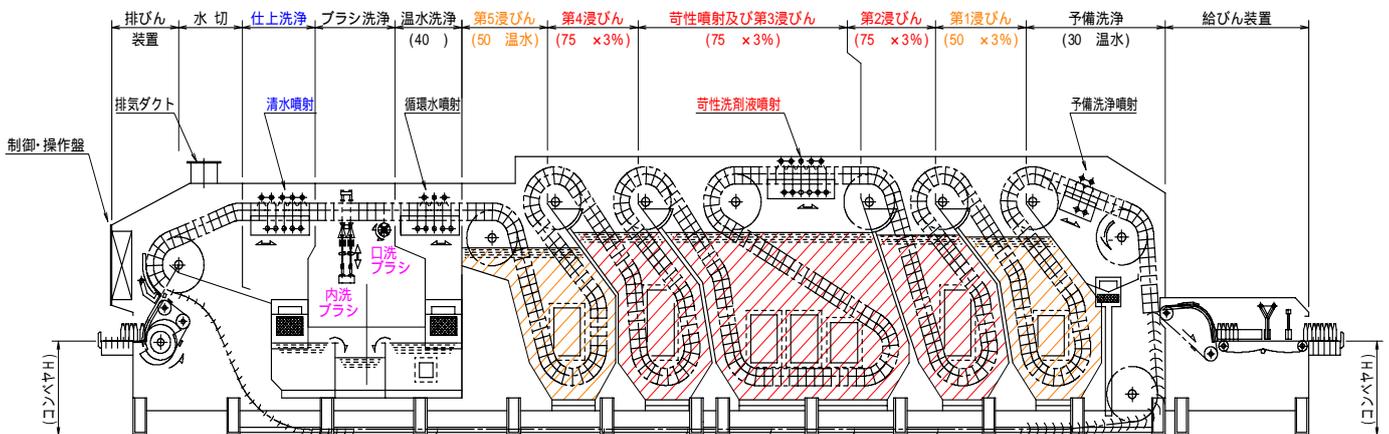

JBSN型洗壇機仕様


多槽型浸漬洗浄 + 強力噴射洗浄

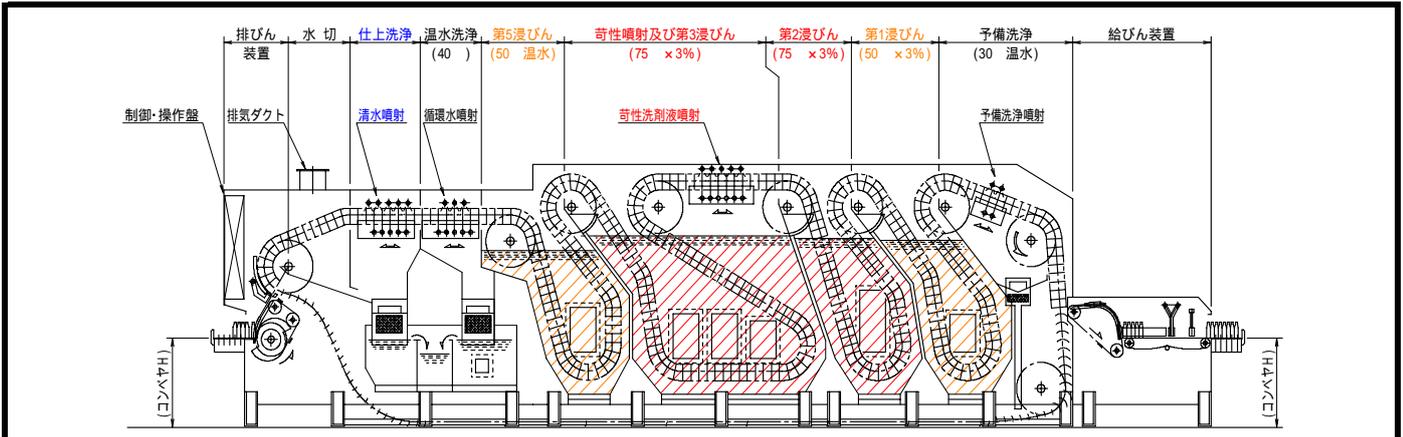

型式	能力(BPH)		運転中消費量		動力 (kW)	機械寸法			機械重量 (ton)
	1.8L	180mL	水(m ³ /H)	蒸気(kg/H)		全長(m)	全幅(m)	全高(m)	
JBSN-408	3200	4000	3.8	160	10.6	15.5	2.8	3.6	26
JBSN-410	4000	5000	4.8	210	11.6	15.5	3.1	3.6	31
JBSN-412	5000	6000	5.8	260	12.6	15.5	3.4	3.6	37
JBSN-414	6000	7000	6.7	310	13.6	15.5	3.7	3.6	42
JBSN-516	8000	10000	7.7	410	14.6	17.4	4.0	3.6	53
JBSN-520	10000	12000	9.6	510	15.6	17.4	4.6	3.6	65
JBSN-524	12000	15000	11.5	620	16.6	19.2	5.3	3.6	86
JBSN-628	15000	17000	16.0	770	17.6	19.2	5.8	3.6	99
JBSN-632	18000	20000	18.2	920	18.6	19.4	6.4	3.6	113
JBSN-636	20000	22000	20.5	1030	19.6	19.4	7.0	3.6	126

JBSB型洗壇機仕様

多槽型浸漬洗浄 + 強力噴射洗浄 + 内洗ブラシ洗浄

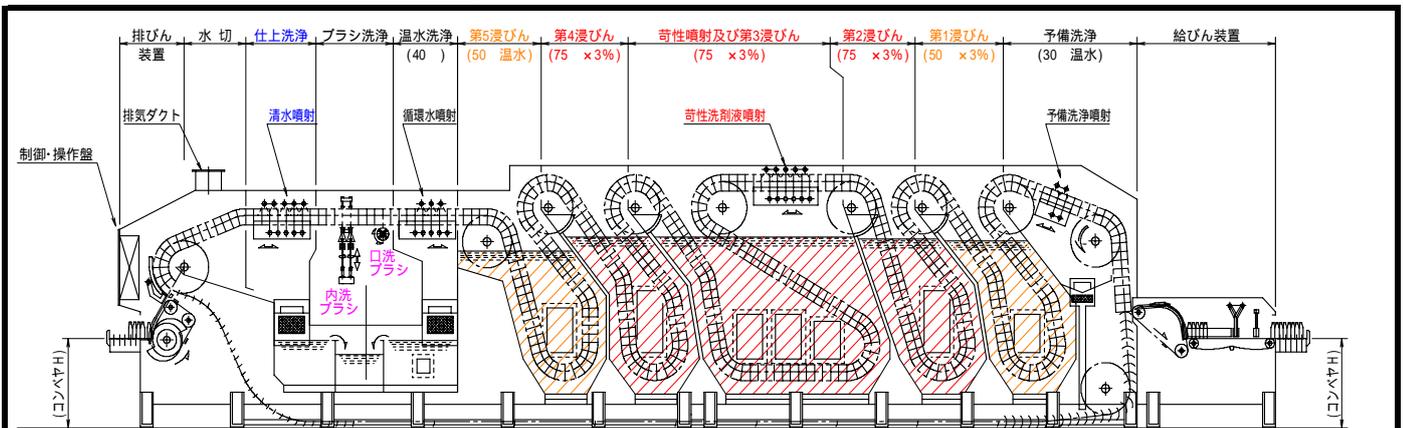

型式	能力(BPH)		運転中消費量		動力 (kW)	機械寸法			機械重量 (ton)
	1.8L	180mL	水(m ³ /H)	蒸気(kg/H)		全長(m)	全幅(m)	全高(m)	
JBSB-408	3200	4000	4.2	160	12.1	15.5	2.8	3.6	25
JBSB-410	4000	5000	5.2	210	12.1	15.5	3.1	3.6	30
JBSB-412	5000	6000	6.3	260	15.3	15.5	3.4	3.6	36
JBSB-414	6000	7000	7.3	310	15.3	15.5	3.7	3.6	40
JBSB-516	8000	10000	8.4	410	24.4	17.4	4.0	3.6	51
JBSB-520	10000	12000	10.5	510	25.2	17.4	4.6	3.6	62
JBSB-524	12000	15000	12.5	620	36.4	19.2	5.3	3.6	83
JBSB-628	15000	17000	17.2	770	42.4	19.2	5.8	3.6	95
JBSB-632	18000	20000	19.6	920	47.4	19.4	6.4	3.6	109
JBSB-636	20000	22000	22.1	1030	53.6	19.4	7.0	3.6	121

仕様につきましては変更することがあります。